JOINTS DE FRIGO .com

www.joints-de-frigo.com

INDEX / INDICE

ENTREPRISE **4**
UNTERNEHMEN / AZIENDA

QUELQUES CONSEILS **5**
EINIGE RATSCHLÄGE / ALCUNI CONSIGLI

PRODUITS / PRODUKTE / PRODOTTI

PVC Magnétique **8**
Profils de joint en PVC avec bande magnétique.
Profildichtung aus PVC mit Magnetband.
Profili di guarnizioni in PVC con nastro magnetico.

PVC Non Magnétique **12**
Profils de joint en PVC sans bande magnétique.
Profildichtung aus PVC ohne Magnetband.
Profili di guarnizioni in PVC senza nastro magnético.

i La fabrication du cadre sur mesure est incluse dans le prix au mètre.
Die maßanfertigung den rahmen ist im meterpreis enthalten.
La fabbricazione su misura è inclusa nel prezzo al metro.

EPDM / SEBS & MOUSSE **14**
Profils de joint en EPDM, SEBS ou MOUSSE.
Profildichtung aus EPDM, SEBS oder MOOSGUMMI.
Profili di guarnizioni in EPDM, SEBS o GOMMA SPUMA.

AUTRES PRODUITS **21**
ANDERE PRODUKTE / ALTRI PRODOTTI

Depuis 1995 nous développons notre offre de profils de joints pour tout type de frigo!

FR

TOUS SERVICES rebaptisé JOINTS DE FRIGO.COM en Janvier 2015 est une entreprise suisse.
» de vente en gros.
» de fabrication de joints de frigo sur mesure.

Organisation et activités
Le Siège social, service commercial, production de Joints découpés, plate forme de stockage, assemblage et conditionnement.

Entreprise
Très attentifs à notre environnement, nous nous sommes organisés pour offrir à nos clients un partage de nos compétences, de notre savoir faire et de notre expérience. Nous souhaitons ainsi les libérer des contraintes qui ne sont pas de leur corps de métier et leur permettre d'accélérer leurs processus de lancement de nouveaux produits, afin de valoriser ainsi leur compétitivité et leurs avantages concurrentiels.

IT

TOUS SERVICES ribattezatti JOINTS DE FRIGO.COM nel Gennaio 2015 è un'impresa svizzera.
» Vendita all'ingrosso.
» Produzione di guarnizioni per frigoriferi su misura.

Organizzazione ed attività
Sede legale, servizio commerciale, taglio di guarnizioni, piattaforma di stoccaggio, assemblaggio e condizionamento.

Azienda
servizi che combinano competenza,know-how ed esperienza. Vogliamo in questo modo sollevare iclienti dalle questioni che esulano dal loro ambito di competenza e accelerare il lancio di nuovi prodotti per accrescere competitività e valorizzare la posizione del cliente sul mercato.

DE

TOUS SERVICES umbenannt JOINTS DE FRIGO.COM im Januar 2015, ist ein Schweizer Unternehmen.

» in Großhandel und.
» in Maßanfertigung von Kühlschranksdichtungen ausgezeichnet ist.

Organisation und Tätigkeiten
Gesellschaftssitz, Verkauf, Herstellung von geschnittenen Dichtungen, Lagerplattform, Montage und Verpackung.

Unternehmen
Als umweltbewusstes Unternehmen bieten wir unseren Kunden die Teilung unsere Kompetenz, Wissen und Erfahrung. Auf dieser Weise wünschen wir unseren Kunden von Beschränkungen, die nicht zu ihr Berufstand gehören, freizustellen. Damit gestatten wir unseren Kunden Wettbewerbsfähigkeit aber auch ihren Konkurrenzvorteile verwertet.

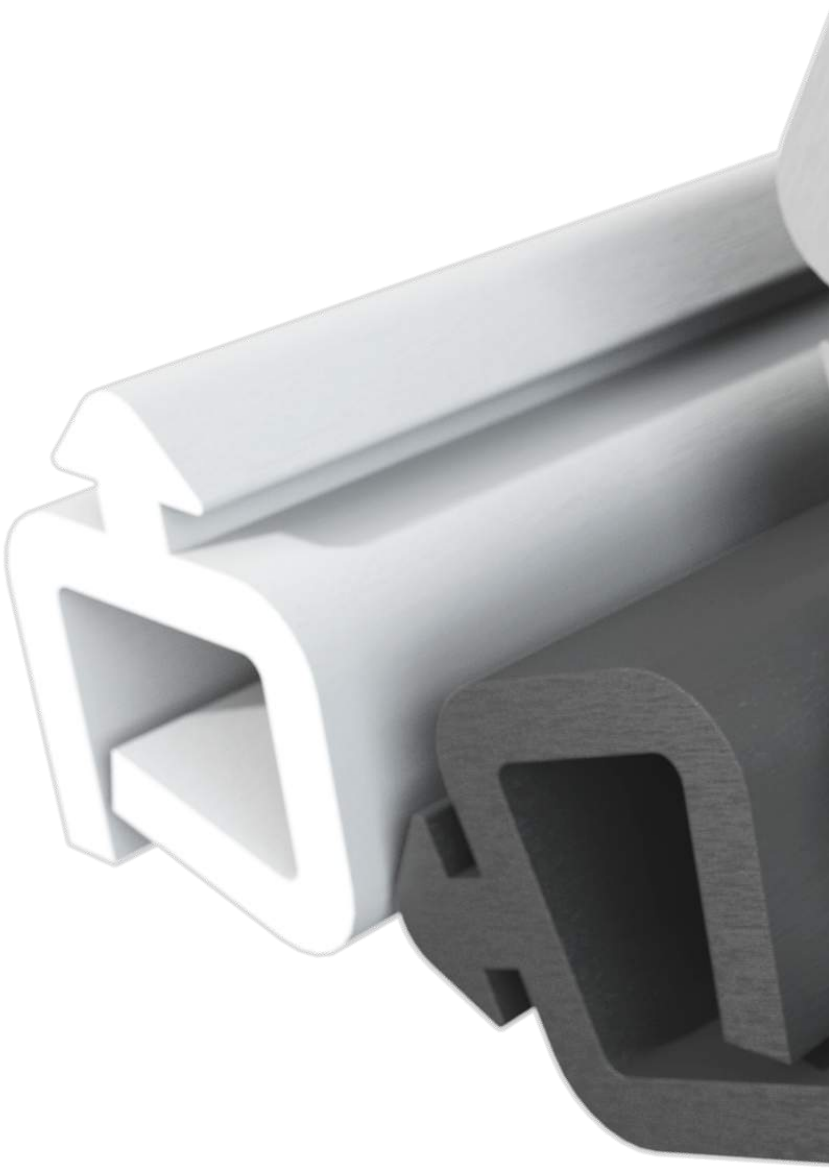

FR
Quelques conseils

1. Les mesures doivent toujours être prises à l'extérieur de n'importe quel profil.

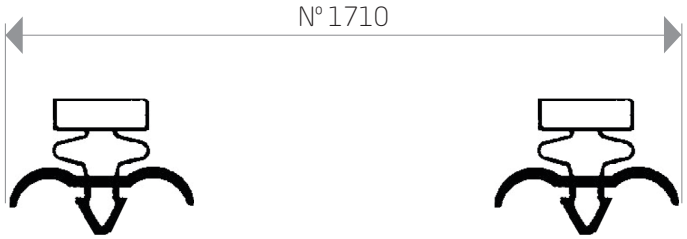

2. Il arrive parfois que des clients nous fassent part du fait que les dimensions de leur nouveau joint de frigo sur mesure ne correspondent pas à celles indiquées sur leur commande. Après vérification, il s'avère que les dimensions sont exactes.
Ce malentendu peut être expliqué par le fait qu'un joint de frigo a un certain poids. De ce fait, si on monte le joint en commençant par les coins supérieurs cela le déforme sous son propre poids. Le PVC, le caoutchouc et l'EPDM sont des matières flexibles, par conséquent les joints s'étirent vers le bas.

3. Avant l´installation: Pour des raisons logistiques certains joints sont livrés pliés. Ainsi, en les dépliant vous remarquerez certains plis, qui sont cependant temporaires et non nuisibles. Dépliez le nouveau cadre, prenez toujours le joint au niveau de coins, pour éviter que la bande magnétique se casse. Placez-le à l´horizontal et donnez le temps au joint de s'adapter à la température ambiante. Prenez alors les dimensions du joint livré et comparez-les avec votre commande! Suite à cela, ôtez les joints abîmés et nettoyez les surfaces où les nouveaux cadres seront installés.

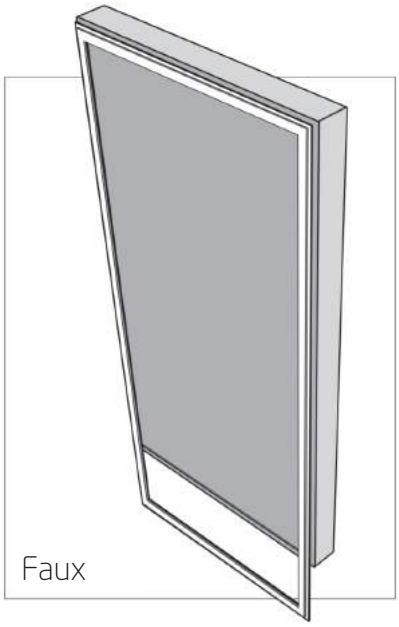

4. Installation: Prenez les nouveaux joints au niveau des coins comme expliqué précédemment, il est très important que lors du montage d'un nouveau joint vous commenciez par installer les 4 coins. Ensuite, les côtés peuvent être progressivement insérés ou vissés (voir schéma ci-dessous).

5. Entretien: N'appliquez jamais de produits de nettoyage chimiques sur des joints en PVC, caoutchouc ou EPDM. Les composants chimiques agiront sur la matière ce qui abrègera la durée de vie du joint. N'utilisez jamais d'objets pointus pour nettoyer les accordéons des joints. Pour le nettoyage, utilisez de l'eau légèrement savonnée et une petite brosse plus particulièrement pour les accordéons des joints.

6. Erreur dans votre commande: Si vous avez commandé un joint trop long, il y a la possibilité de le raccourcir. Si les mesures de votre commande sont trop petites ou que vous avez fait une erreur sur le numéro de profil, le joint peut être échangé mais de frais supplémentaires seront à votre charge

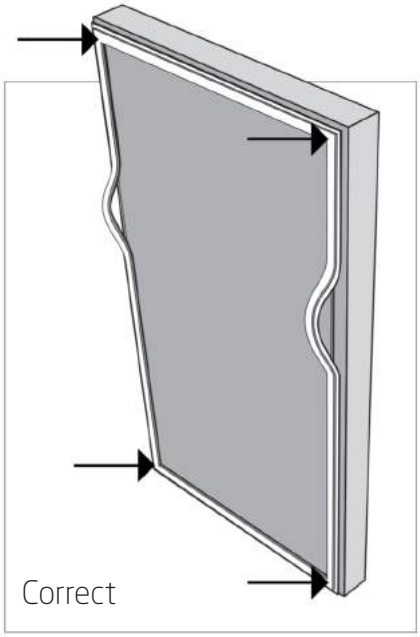

7. Identification d'un profil de joint :
Si vous n'arrivez pas à identifier le profil de joint, nous vous conseillons de couper un petit morceau de joint avec un couteau ou des ciseaux sur le haut ou le bas de la porte. Ensuite, essayez d'identifier le profil en utilisant notre catalogue ou notre boîte d'échantillons. Si malgré cette astuce, vous n'arrivez pas à identifier le profil correspondant à celui que vous cherchez, n'hésitez pas à nous envoyer une photo accompagnée d'un mètre par WhatsApp au +41 76 817 30 22. Nous déterminerons rapidement quel est le profil correspondant ou nous vous suggérerons un profil adaptable. Depuis déjà 4 ans, nous avons élaboré une boîte d'échantillons pour les professionnels du froid contenant plus de 120 échantillons de profils de joints couramment utilisés par les grandes marques.

DE
EINIGE RATSCHLÄGE

1. Immer das Ausmaß den Profil an der Außenseite erkennen.

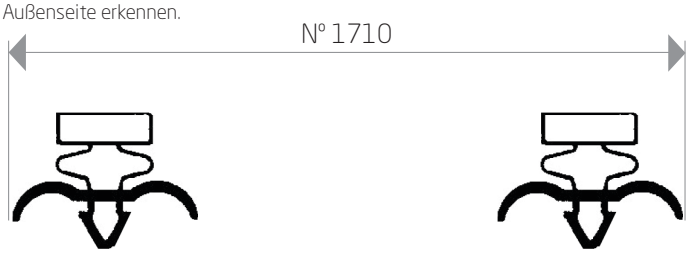

2. Manchmal hinweisen die Kunden, dass die Messungen ihrer neuen Kühls-chranks-dichtung mit den Bestellungsmessungen nicht übereinstimmen. Aber nach Überprüfung erweisen sich die Messungen als exakte.
Dieses Missverständnis lässt sich mit dem Gewicht der Dichtung erklären. Das bedeutet, dass wenn man die Dichtung aus den oberen Ecken einbauen beginnt, verzieht die Dichtung mit seinem Eigengewicht. PVC, Kautschuk und EPDM sind flexible Materialien, also ziehen sich die Dichtungen auseinander.

3. Vor dem Einbau: Aus Transportgründen werden einige Dichtungen eingefalzt geliefert. Als diese Dichtungen aufgefaltet sind, bleiben noch einigen Falten, die vorübergehenden und nicht schädlich sind.
Falten die Dichtung auf. Passen Sie auf, das Rahmen immer an den Ecken zu nehmen. Also vermeiden Sie, das Magnetband zu brechen. Legen Sie den Rahmen in horizontale Lage, und warten Sie, dass die Dichtung an die Umgebungstemperatur anpasst.
Jetzt erkennen Sie das Ausmaß der neuen Dichtung und vergleichen Sie mit diesen in ihrer Bestellung!
Dann entfernen Sie die kaputten Dichtungen, und reinigen Sie die Fläche bevor die neuen Dichtungen zu installieren.

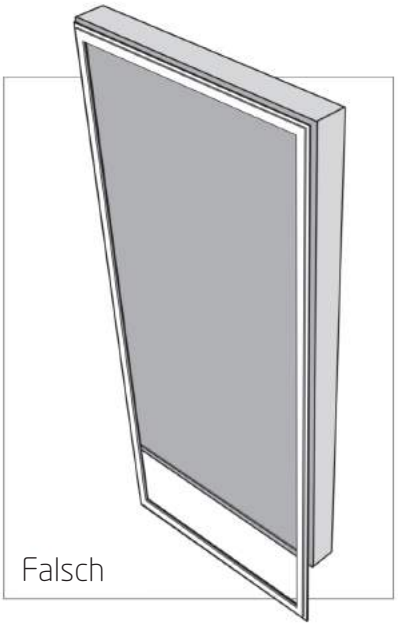

4. Einbau: Nehmen Sie den Rahmen, wie bereits erläutert (bei die Ecken). Es ist sehr wichtig, die Montage den neuen Dichtungen bei den 4 Ecken zu beginnen. Nur dann können die Seitenlänge schrittweise einfügen oder festschrauben (untenstehende Schema sehen).

5. Pflege: nie chemischen Reinigungsmitteln über PVC- Kautschuk- oder EPDM Dichtungen verwenden. Chemishen Inhaltsstoffe werden auf das Dichtungs-material wirken, und das wird die Lebensdauer der Dichtung vermindern. Sie sollten auch keinen spitzen Objekte benutzen, um die Dichtung zu reinigen. Für die Reinigung, brauchen Sie nur Wasser mit ein bisschen Seife, und eine kleine Bürste (für die Falten und das „Akkordeon" der Dichtung).

6. Bestellungsfehler: Wenn Sie zu lange Dichtungen bestellt haben, haben Sie die Gelegenheit, diesen zu verkürzen. Wenn ihren Bestellungsmessungen zu klein sind, oder wenn Sie ein Fehler mit dem Profilnummer gemacht haben, konnen Sie die Dichtungen umtauschen, abec Extrakosten werden zu ihrer Last hinzugefugt

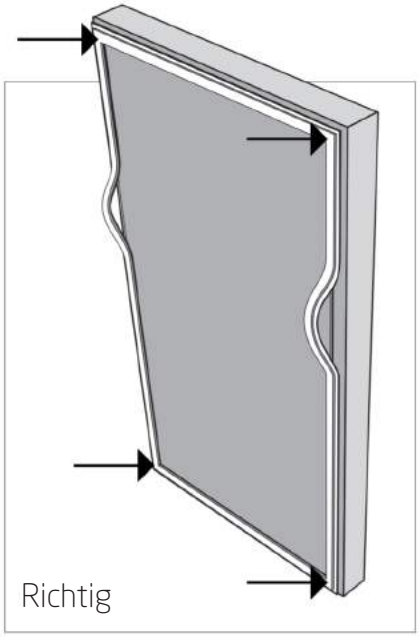

7. Identifizierung eines Dichtungsprofils :
Sollte es Ihnen nicht gelingen, das Dichtungsprofil zu identifizieren, raten wir Ihnen, ein kleines Stück der Dichtung oben oder unten an der Tür mit einem Messer oder einer Schere abzuschneiden. Versuchen Sie anschließend, das Profil mit Hilfe unseres Katalogs oder unseres Musterkastens auszumachen.
Wenn es Ihnen auch mit diesem Trick nicht gelingt, das Profil zu identifizieren, welches zu dem, das Sie suchen, passt, schicken Sie uns bitte per WhatsApp ein Foto mit Maßangabe an die +41 76 817 30 22. Wir bestimmen schnell, welches das passende Profil ist, oder wir empfehlen Ihnen ein anpassbares Profil. Musterkasten : Wir haben bereits seit 4 Jahren einen Musterkasten für Kältetechniker entwickelt, der über 120 Muster von Dichtungsprofilen, die derzeit von den gängigen Herstellern verwendet werden, enthält. Seit vier Jahren haben wir eine Musterbox für kalte Profis entwickelt, die mehr als 120 Proben von Fugenprofilen enthält, die häufig von großen Marken verwendet werden.

IT
ALCUNI CONSIGLI

1. Le misure devono sempre essere prese dal lato esterno di qualunque profilo

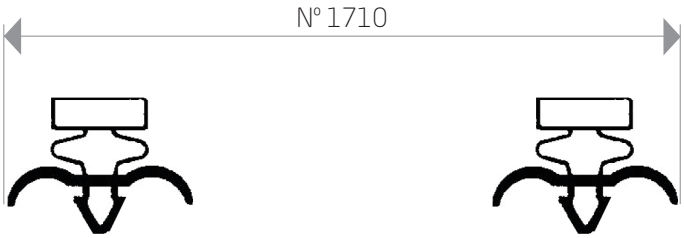

2. A volte alcuni clienti riferiscono che le dimensioni delle nuove guarnizioni non coincidono con quelle indicate nell'ordine ma una volta verificate, le dimensioni risultano essere corrette. Questa discordanza è dovuta al peso delle guarnizioni: se si colloca la guarnizione partendo dagli angoli superiori, questa si deforma a causa del suo peso. PVC, caucciù e EPDM sono materiali flessibili, è per questo motivo che le guarnizioni tendono verso il basso.

3. Prima del montaggio: per ragioni logistiche alcune guarnizioni vengono consegnate piegate. Aprendole saranno visibili alcuni segni, che tuttavia non sono permanenti e non compromettono la qualità del prodotto. Aprite il quadro,

Posizionatelo in orizzontale e attendete che la guarnizione si adatti alla temperatura dell'ambiente. Prendete nota delle dimensioni della guarnizione così aperta e mettele a confronto con quelle riportate sul vostro ordine! Subito dopo rimuovete le guarnizioni vecchie e pulite la superficie su cui quelle nuove saranno installate.

4. Montaggio: collocate le nuove guarnizioni all'altezza degli angoli come illustrato in precedenza. È molto importante che il montaggio della nuova guarnizione avvenga partendo dai quattro angoli. Dopo i lati possono essere progressivamente inseriti o avvitati (vedasi lo schema riportato sotto).

5. Manutenzione: non applicate mai prodotti chimici sulle guarnizioni in PVC, caucciù e EPDM. I composti chimici agiscono sulla materia deteriorando le guarnizioni. Non utilizzate mai oggetti acuminati per pulire le fessure delle guarnizioni. Sono sufficienti un po' di sapone e uno spazzolino per le fessure

6. Errore nell'ordine: se avete ordinato una guarnizione troppo lunga, è possibile richiederne il taglio. Se le misure sono invece troppo piccole o se vi siete sbagliati di numero di profilo, è possibile cambiare la guarnizione ma rimane a carico del cliente sostenere i costi aggiuntivi.

7. Identificazione del profilo di una guarnizione :
Se non è possibile identificare il profilo della guarnizione vi consigliamo di tagliare un piccolo pezzo di guarnizione da sostituire con una lama o con delle forbici nella parte superiore o inferiore della porta. Quindi tentate di identificare il profilo utilizzando il nostro catalogo o il nostro campionario.
Se, nonostante quest'accorgimento, non riuscite a identificare il profilo che state cercando, non esitate a inviarci una foto con a fianco una scala metrica (per definire l'esatta dimensione del profilo) tramite WhatsApp al numero +41 76 817 30 22. In questo modo potremo determinare rapidamente qual è il profilo corrispondente o suggerirvi un profilo che si adatta perfettamente alle vostre esigenze.
Campionario :Da ormai 4 anni abbiamo messo a punto un campionario dedicato ai professionisti della refrigerazione che contiene oltre 120 campioni dei profili di guarnizione più comunemente utilizzati dai grandi marchi. Per quattro anni abbiamo sviluppato un box di campionamento per professionisti del freddo che contiene più di 120 campioni di profili comuni usati comunemente dalle principali marche.

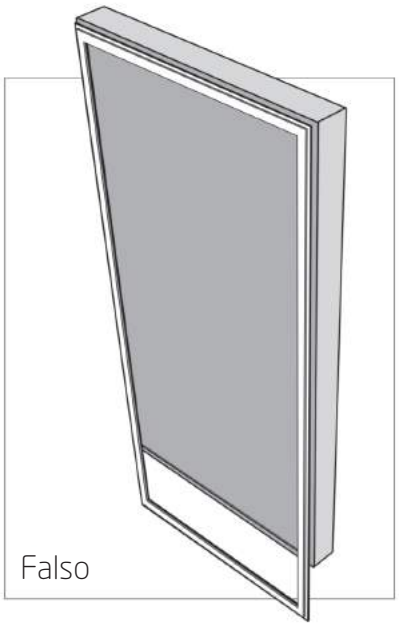

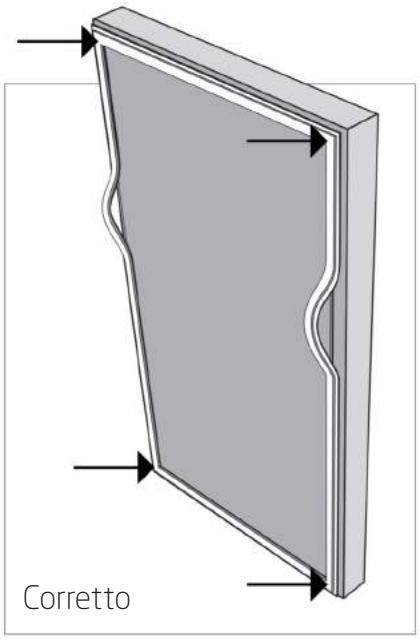

La fabrication du cadre sur mesure est incluse dans le prix au mètre.

Die Herstellung des kundenspezifischen Rahmens ist im Preis pro Meter enthalten.

PVC MAGNÉTIQUE

Vendu en cadre sur mesure ou longueurs de 2500 mm / Verkauft in benutzerdefinierten Rahmen oder Längen von 2500 mm



N° 320
PVC souple Gris



N° 360
PVC souple Gris



N° 360 - S
PVC - Caoutchouc Gris



N° 1000
PVC souple Gris



N° 1030
PVC souple Gris



N° 1045
PVC souple Gris



N° 1060
PVC souple Gris



N° 1100
PVC souple et rigide Noir



N° 1270
PVC souple Gris



N° 1300
PVC - Caoutchouc Gris



N° 1350
PVC souple Gris



N° 1400
PVC souple Gris



N° 1450
PVC souple Gris



N° 1500
PVC souple Gris



N° 1600
PVC souple Gris



N° 1610
PVC souple Gris

Vendu en cadre sur mesure ou longueurs de 2500 mm / Verkauft in benutzerdefinierten Rahmen oder Längen von 2500 mm



N° 1620
PVC souple Gris

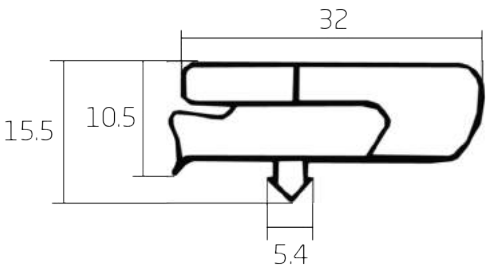

N° 1700
PVC souple Gris



N° 1710
PVC souple Gris

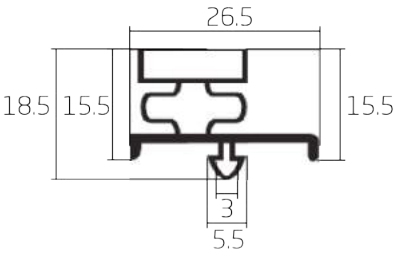

N° 1850
PVC souple Gris

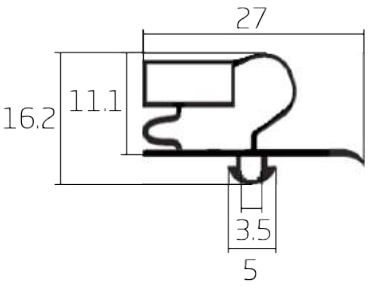

N° 1860
PVC souple Gris



N° 1870
PVC souple Gris



N° 1875
PVC souple Gris

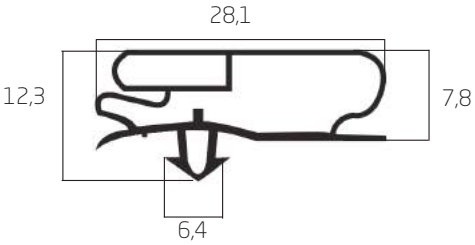

N° 1880
PVC souple Gris



N° 1900
PVC souple Gris



N° 1905
PVC souple Gris



N° 1945
PVC souple Gris

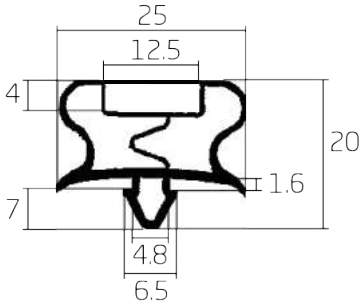

N° 1950
PVC souple Gris

Vendu en cadre sur mesure ou longueurs de 2500 mm / Verkauft in benutzerdefinierten Rahmen oder Längen von 2500 mm

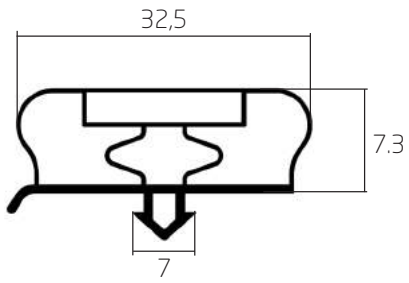

N° 1955
PVC souple Gris

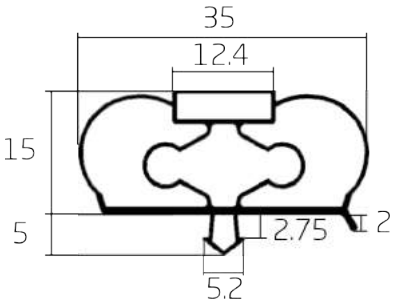

N° 1960
PVC souple Gris

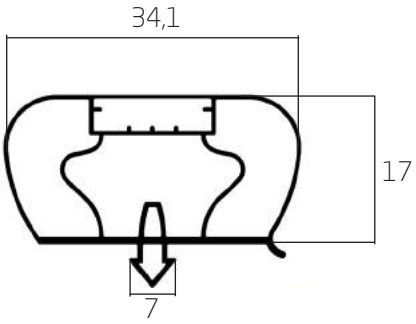

N° 1965
PVC souple Gris

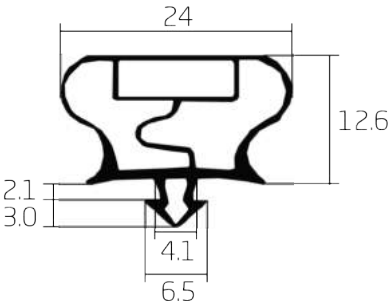

N° 1970
PVC souple Gris



N° 2000
PVC souple Gris



N° 2030
PVC souple Gris



N° 2070
PVC souple Gris

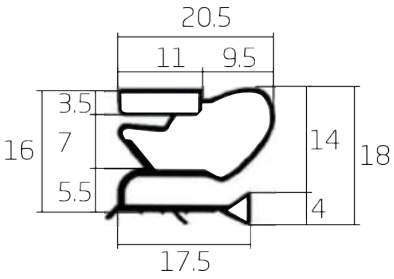

N° 2078
PVC souple Gris



N° 2080
PVC souple Gris



N° 2085
PVC souple Noir

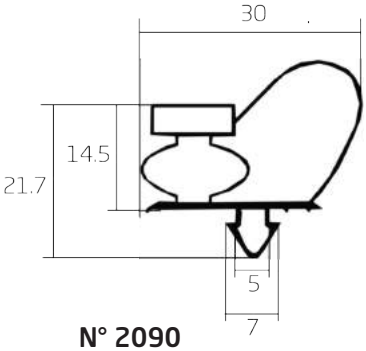

N° 2090
PVC souple Gris



N° 2095
PVC souple Gris



N° 2200
PVC souple Gris



N° 2250
PVC souple Gris

Vendu en cadre sur mesure ou longueurs de 2500 mm / Verkauft in benutzerdefinierten Rahmen oder Längen von 2500 mm



N° 2270
PVC souple Gris



N° 2350
PVC souple Gris



N° 2520
PVC souple Gris



N° 2610
PVC souple Gris



N° 2615
PVC souple Gris



N° 2620
PVC souple Gris

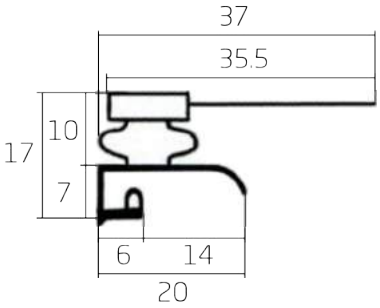

N° 2625
PVC souple Gris



N° 2800
PVC souple Gris



N° 2810
PVC souple Gris



N° 2815
PVC souple Gris



N° 2850
PVC souple Gris



N° 5010
PVC souple Gris

Vendu en cadre sur mesure ou longueurs de 2500 mm / Verkauft in benutzerdefinierten Rahmen oder Längen von 2500 mm



N° 5015
PVC souple Gris



N° 5020
PVC souple Gris

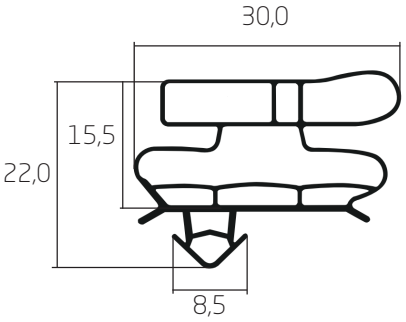

N° 5025
PVC souple Gris



N° 5070
PVC souple Gris



N° 5090
PVC souple Noir



N° 5600
PVC souple Gris

La fabrication du cadre sur mesure est incluse dans le prix au mètre.

Die Herstellung des kundenspezifischen Rahmens ist im Preis pro Meter enthalten.

PVC NON MAGNÉTIQUE

Vendu en cadre sur mesure ou longueurs de 2500 mm / Verkauft in benutzerdefinierten Rahmen oder Längen von 2500 mm



N° 540
PVC souple Gris



N° 550
PVC souple Gris



N° 600
PVC souple Gris



N° 620
PVC souple Gris



N° 1020
PVC - Caoutchouc Gris



N° 1040
PVC - Caoutchouc Gris



N° 1050
PVC - Caoutchouc Gris



N° 1065
PVC souple Gris



N° 1405
PVC souple Blanc



N° 1580
PVC souple Gris



N° 1690
PVC souple Gris



N° 1910
PVC - Caoutchouc Gris

Vendu en cadre sur mesure ou longueurs de 2500 mm / Verkauft in benutzerdefinierten Rahmen oder Längen von 2500 mm



N° 1915
PVC Souple Gris



N° 1920
PVC Caoutchouc Gris



N° 1925
PVC Caoutchouc Gris



N° 2075
PVC Souple Blanc



N° 3000
PVC Souple Gris



N° 3140
PVC Souple Blanc



N° 5500
PVC Souple Gris

La fabrication du cadre sur mesure n'est pas possible

Die Herstellung des Custom Frame ist nicht möglich

EPDM SEBS & MOUSSE

Vendu uniquement au mètre / Nur Meterware



N° 300
EPDM Gris

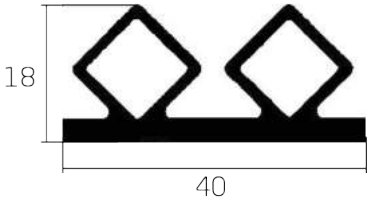

N° 400
EPDM Noir

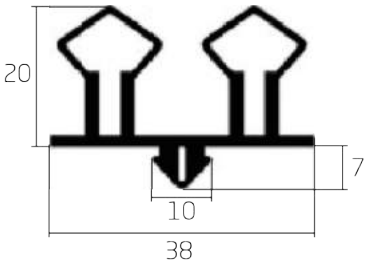

N° 410
EPDM Gris

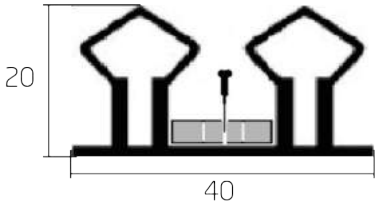

N° 415
EPDM Noir

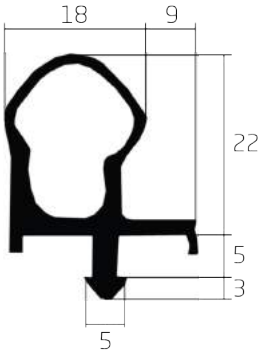

N° 420
SEBS Noir



N° 590
EPDM Gris



N° 2230
EPDM Noir



N° 2470
EPDM Gris



N° 2630
EPDM Gris



N° 2740
EPDM Gris



N° 2930
EPDM Noir



N° 2950
EPDM Noir

Vendu uniquement au mètre / Nur Meterware



N° 2960
EPDM Noir



N° 2970
EPDM Noir



N° 2980
EPDM et Mousse Noir



N° 2985
EPDM et Mousse Noir



N° 2990
EPDM Noir



N° 2995
SEBS Noir



N° 3240
EPDM Noir



N° 3520
EPDM Noir



N° 5050
SEBS Noir



N° 5060
EPDM Noir



N° 5101
EPDM Blanc



N° 5102
EPDM Gris

La fabrication du cadre sur mesure n'est pas possible

Die Herstellung des Custom Frame ist nicht möglich

EPDM SEBS & MOUSSE

Vendu uniquement au mètre / Nur Meterware



N° 5103
EPDM Gris



N° 5104
EPDM Blanc



N° 5105
EPDM Blanc



N° 5106
EPDM Blanc



N° 5107
EPDM Blanc



N° 5108
EPDM Noir



N° 6251
EPDM Noir



N° 6253
EPDM Noir

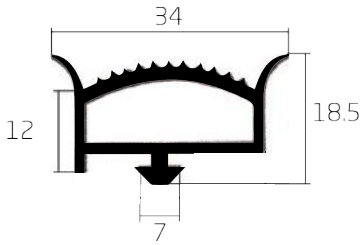

N° 6254
EPDM Blanc

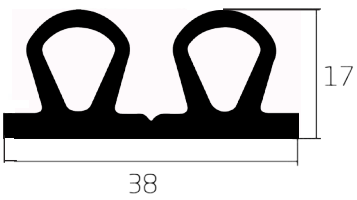

N° 6255
EPDM Noir

N° 6257
Mousse Noir

Vendu uniquement au mètre / Nur Meterware



N° 6258
EPDM Noir



N° 6259
EPDM et Mousse Noir



N° 6260
EPDM Gris

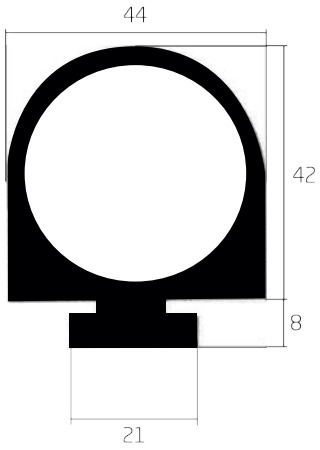

N° 6261
EPDM Noir

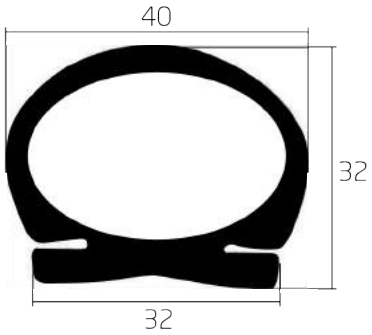

N° 6263
EPDM Noir

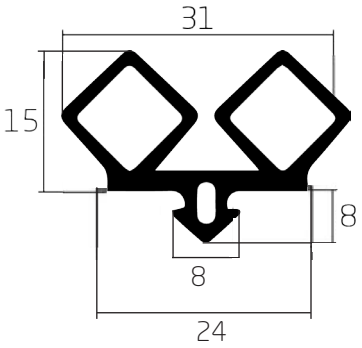

N° 6264
EPDM Noir

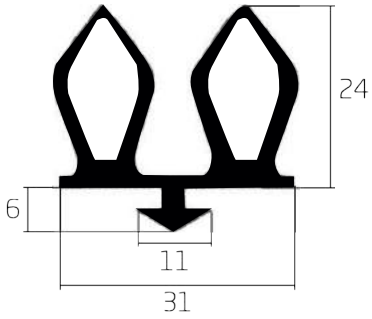

N° 6265
EPDM Noir

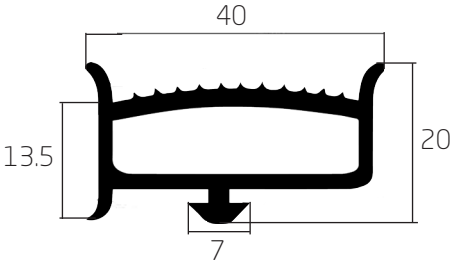

N° 6266
EPDM Noir

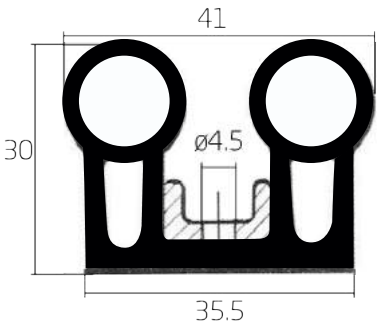

N° 6268
EPDM Noir

Vendu uniquement au mètre / Nur Meterware



N° 6380
EPDM Noir



N° 6690
EPDM Noir



N° 11120
Mousse Gris



N° 11135
EPDM Noir



N° 11145
EPDM et Mousse Noir

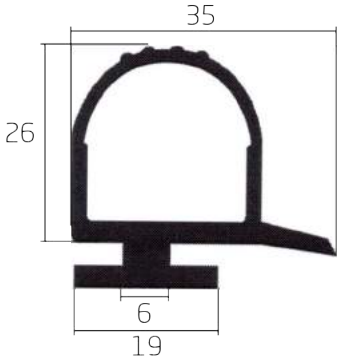

N° 11155
EPDM et Mousse Noir



N° 11160
Mousse Noir



N° 11165
EPDM et Mousse Noir



N° 11195
EPDM et Mousse Noir

Vendu uniquement au mètre / Nur Meterware

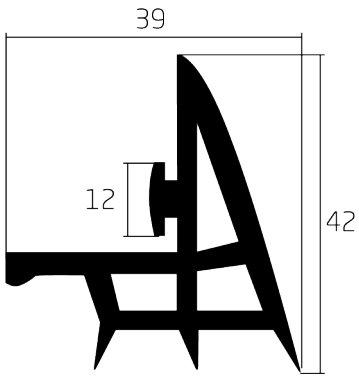

N° 11215
EPDM Noir

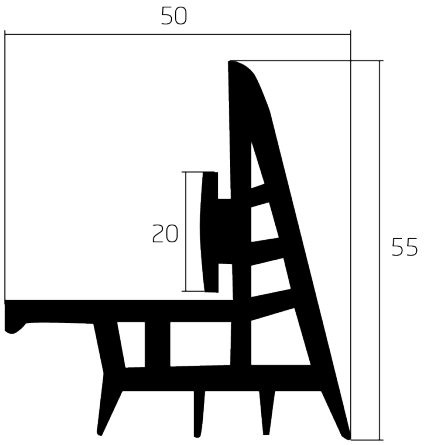

N° 11225
EPDM Noir

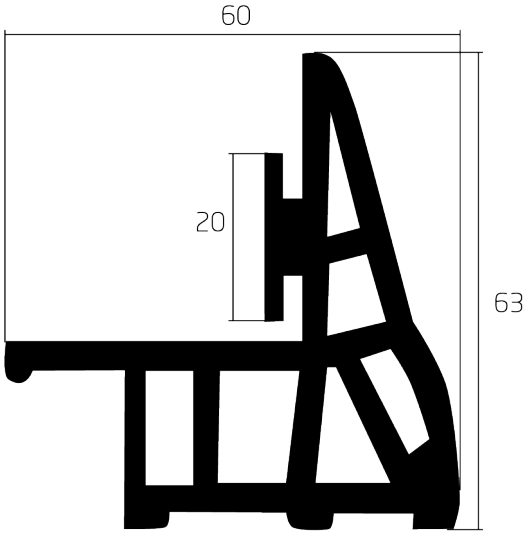

N° 11235
EPDM Noir

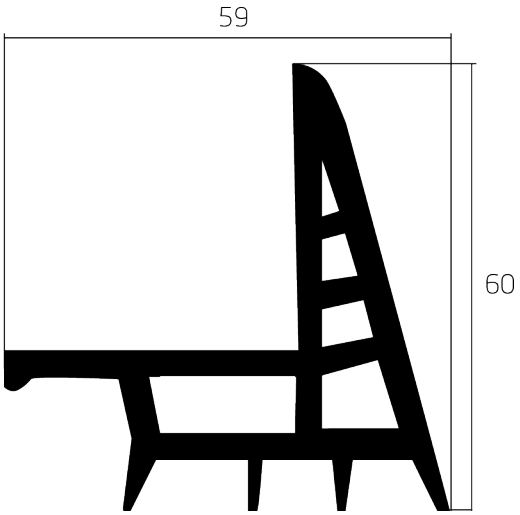

N° 11355
EPDM Noir



N° 11275
EPDM Noir

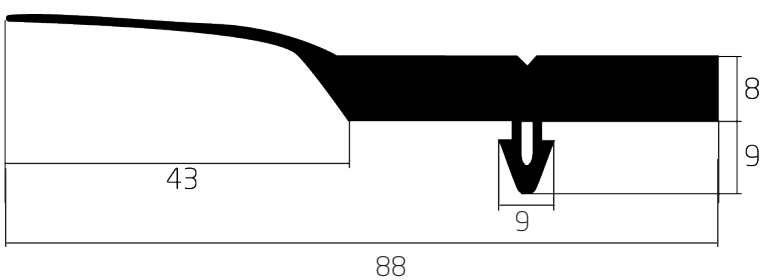

N° 11305
EPDM Noir

La fabrication du cadre sur mesure n'est pas possible

Die Herstellung des Custom Frame ist nicht möglich

EPDM SEBS & MOUSSE

Vendu uniquement au mètre / Nur Meterware



N° 11325
EPDM Noir

N° 11335
EPDM Noir

N° 11345
EPDM Noir

N° 11355
EPDM Noir



N° 14320
Mousse Gris



N° 16150
Mousse Noir



N° 25150
Mousse Noir



N° 27240
Mousse Noir



N° 30240
Mousse Noir



N° 66080
EPDM Noir



Nº 415 - B
PVC rigide Noir
Baguette de fixation Nº 415



Nº 6268 - B
PVC rigide Noir
Baguette de fixation Nº 6268



Nº 506070 - B
PVC rigide Noir
Baguette de fixation Nº 2950-60-70



Nº 506070 - A
PVC rigide Noir
Angle-Baguette de fixation Nº 2950-60-70

Gasket Clean
Produit de nettoyage pour Joint de Frigo

Pince Coupante
Découpe à 45°

Colle pour matières plastiques
CYANOACRYLATE

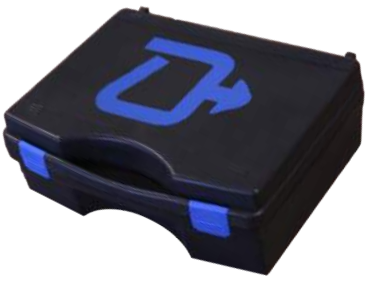
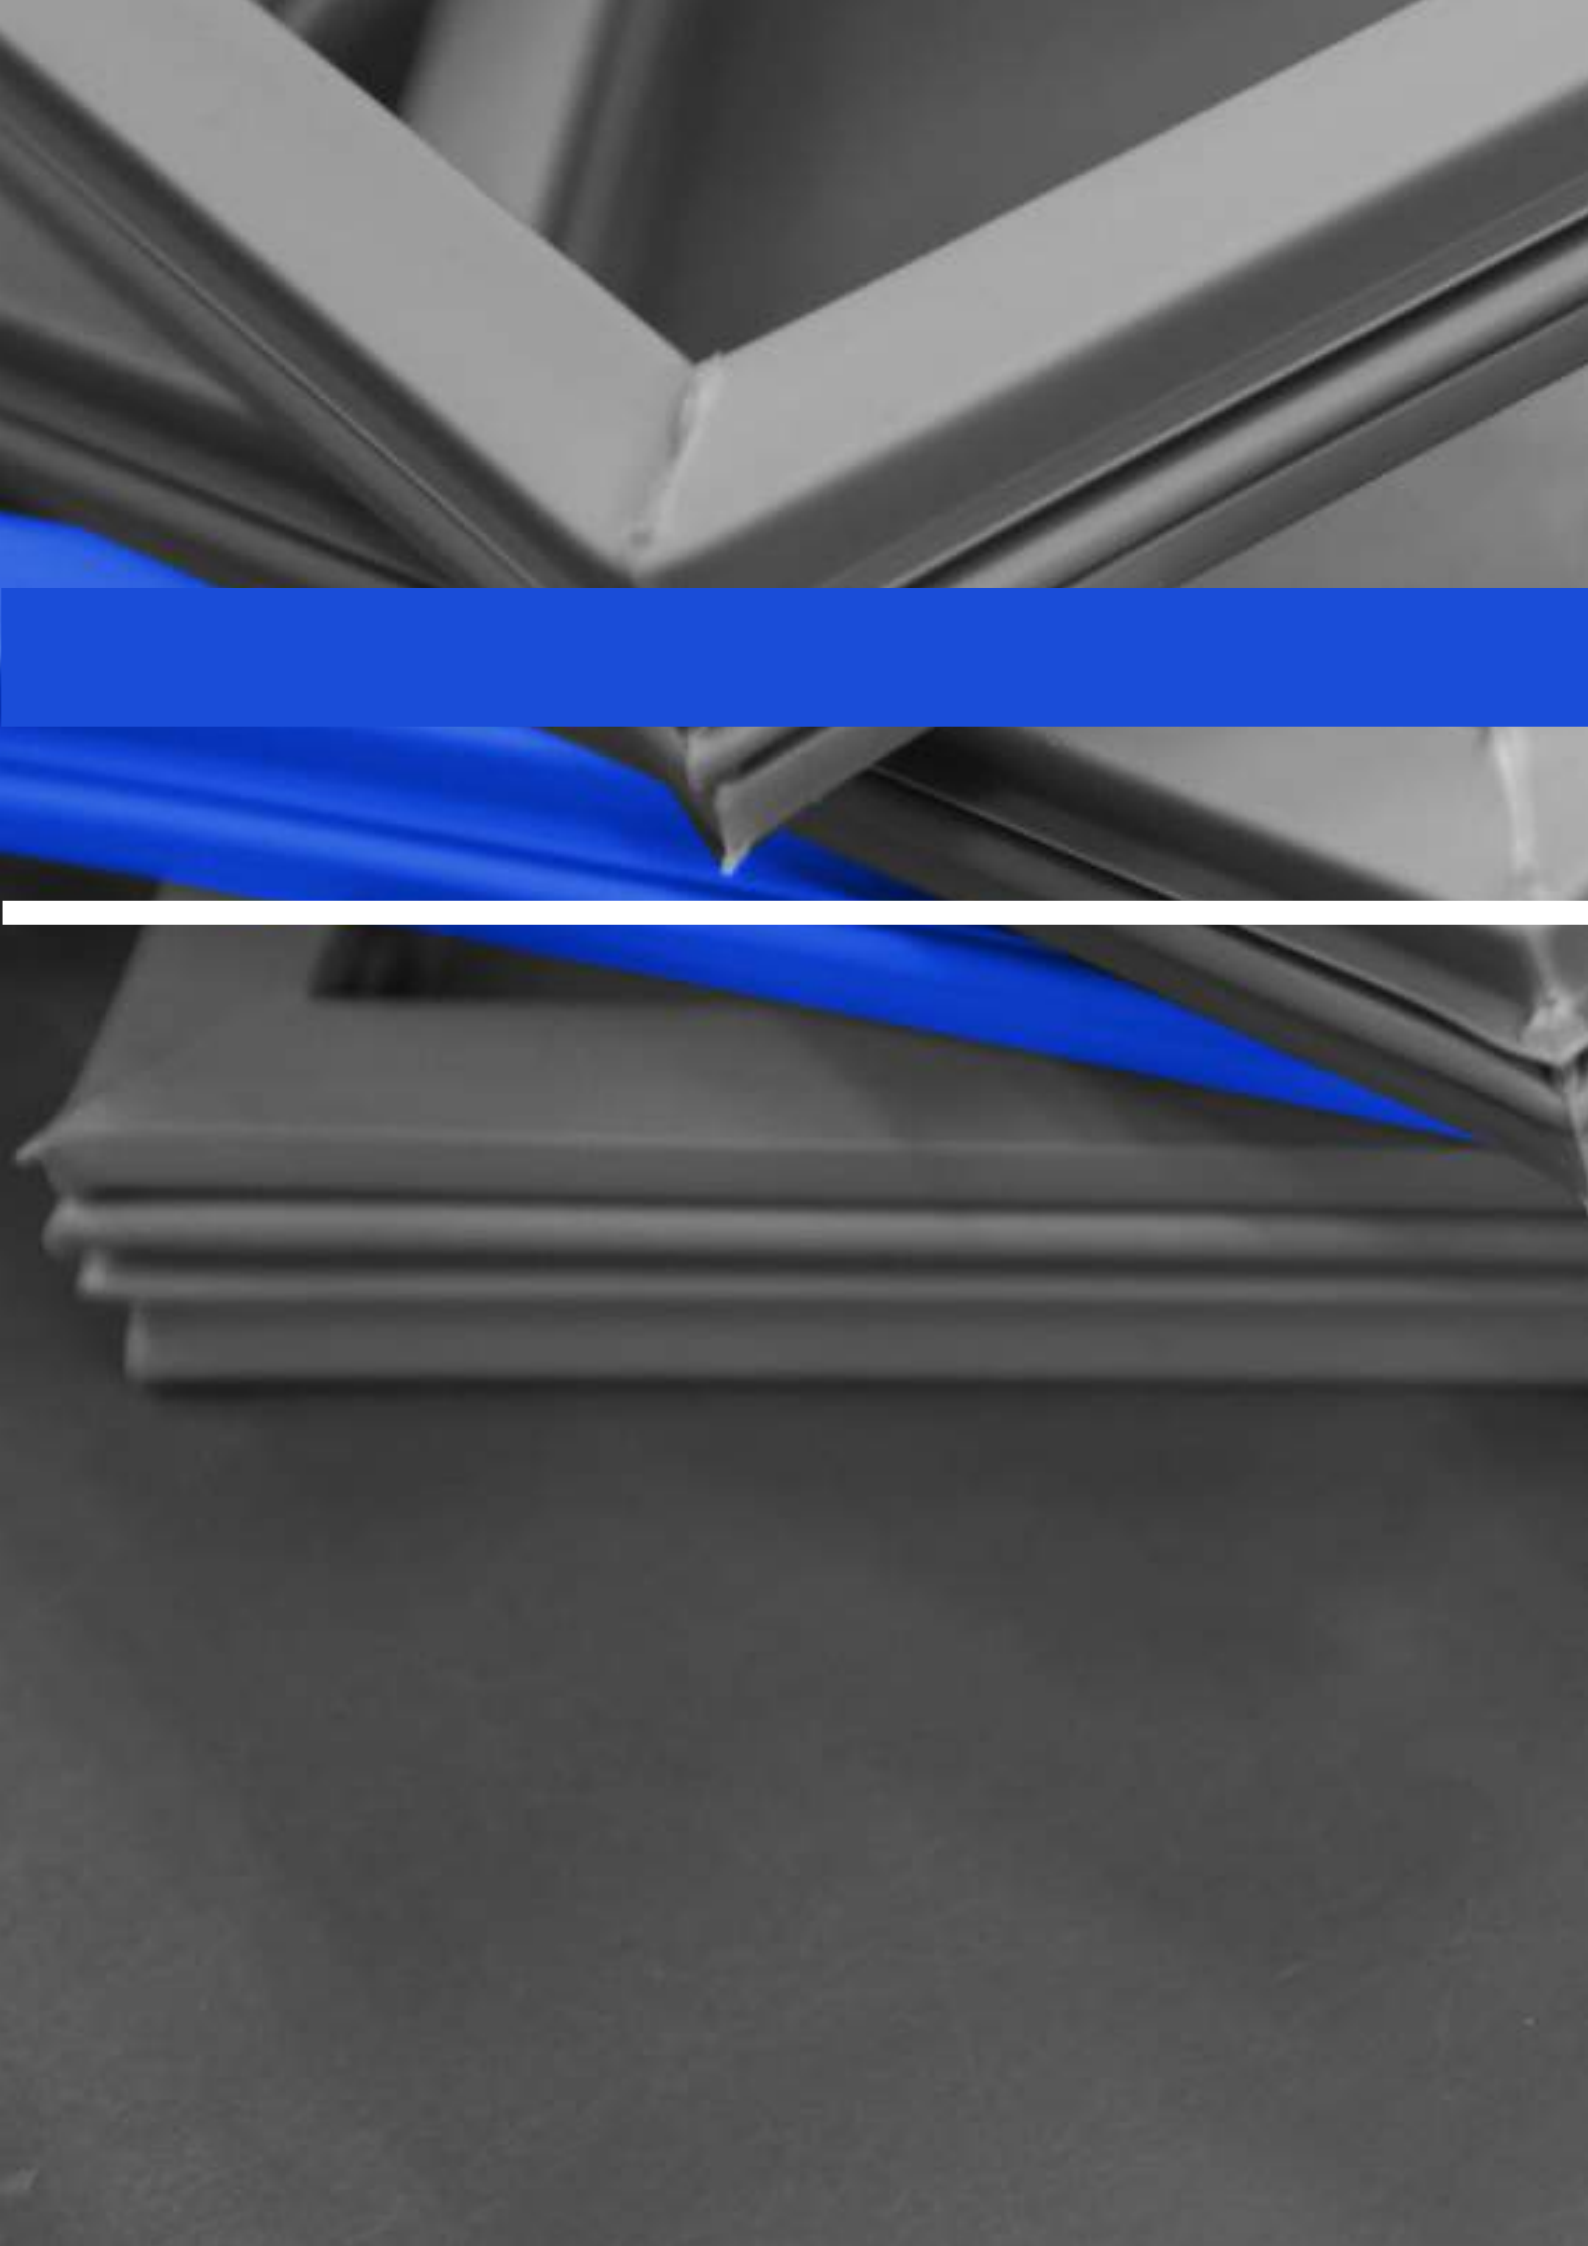
Boite d'échantillons / Mètre déroulant
Plus de 120 échantillons de profils de joints couramment utilisés par les grandes marques.